

MAN || CO

MANCOBEWEGINGSTHEATER.NL

Krachtpats

Technische lijst – zomer 2025



ALGEMEEN

- Duur voorstelling: +/- 50 minuten, korte versie +/- 30 minuten
- Bouwtijd: 2,5 uur, in overleg
- Duur breek: 1 uur
- Dansers: 3
- Transport: Bakwagen 20m3, 1 personenauto

TONEEL

- Speelvloer: Ideale afmetingen 9m breed, 8m diep, liefst met zwarte balletvloer
- Decor:
 - 2 frames met doek (2,50m x 4m + 2,50m x 1m)
 - Oranje tapijt
 - Aantal oranje “stenen”
 - Ronde schijf
 - Houten sokkel
 - 5 zwaailichten

GELUID


Eigen materialen:	Midas M32R
Benodigdheden:	- PA - 2x monitor op vloer L/R - 2x monitor achterop tribune voor surround

LICHT

Eigen materialen:	- ETC Gadget II - 5x ledstrip - 8x ledpar (worden alleen opgehangen indien mogelijk) - 4x movinghead - 5x zwaailicht + voedingen - DMX-splitter - aantal draadloze DMX receivers
Benodigdheden:	- Lege DMX-lijn naar de regie voor eigen licht, indien aanwezig - Aantal vaste spanningspunten op de vloer en in het grid - Lichtinstallatie van het theater (zie lichtplan)

CONTACT

Techniek:	Joris Schipper joris@smipper.nl
Productie:	Charlot van der Meer productie@mancobewegingstheater.nl

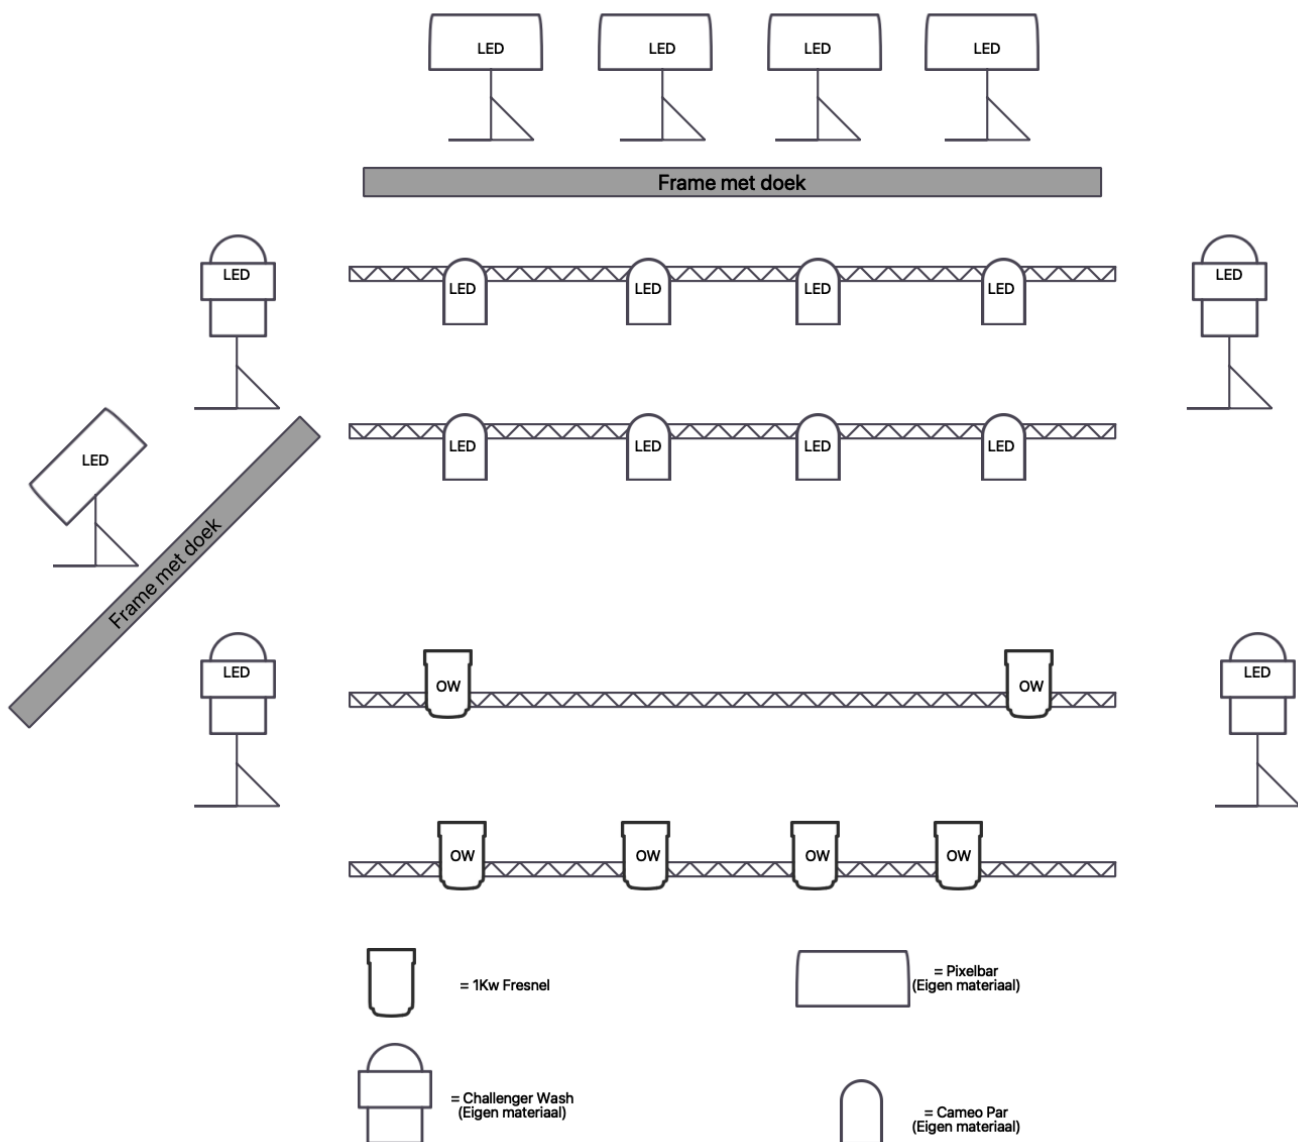

MAN || CO

Voorstelling - KrachtPats- Scholen/gymzaal

rider juni 2025

Naam groep:	Danscollectief MAN II CO
Naam voorstelling:	KrachtPats
Duur voorstelling:	45 minuten
Omschrijving Licht:	Licht van gezelschap
Omschrijving Geluid:	PA van gezelschap
Grootte speelvlak (bxd):	7x7 meter
Balletvloer:	Indien aanwezig
Opbouwtijd:	3 uur
Afbreektijd:	1 uur
Aantal spelers:	3
Aantal technici van groep:	1
Aantal technici van locatie:	1 indien aanwezig
Contactpersoon techniek groep:	Joris Schipper joris@smipper.nl
Contactpersoon productie groep:	Charlot van der Meer productie@mancobewegingstheater.nl 06 43 77 76 07

Vervoer:	1 personenauto 1 bakwagen (20m3)
Parkeren:	2 parkeerplekken, waarvan 1 voor bakwagen

Kleedkamers:	1 kleedkamer
--------------	--------------

Stage

Een leeg oppervlakte met ondergrond van beton, balletvloer, sportvloer.

Indien afwijkend graag in overleg.

Minimale oppervlakte speelvlak:

7 meter breed x 7 meter diep

Indien afwijkend graag in overleg.

Geluid

Voor voorstellingen op locatie zullen wij een eigen PA systeem meenemen bestaande uit 2 top speakers. Deze zullen rechts en links van het speelvlak worden geplaatst. Ook zullen er 2 FX speakers achter het publiek worden geplaatst.

Graag maken we gebruik van een tafel en een stoel van de venue, voor onze technicus.

Stroom

Aantal stroompunten rondom de vloer

Decor

2 frames met doeken, kleed, houten portal, oranje stenen, licht rondom. Speelvlak minimaal 7 bij 7 meter.



Publieksopstelling

Tribune of losse bankjes/stoelen aan een kant van het speelveld, of in een lichte halve maan eromheen.

De groep neemt dit niet zelf mee.